


PolySto plinthes PV8Fi et PV15Fi

Les plinthes PV8Fi et PV15Fi de PolySto sont des plinthes pleines et préfabriquées. Elles possèdent une partie haute et une partie basse en forme de pente en adéquation avec les normes sanitaires. Les plinthes sont constituées d'une masse pleine de PVC alimentaire recyclé, recouvert d'acier inoxydable brossé AISI 304 de 0,5 mm d'épaisseur.

Fixation imperméable utilisant la colle Polysto Hard Fix Glue (Polymère Hybride).

Finition avec un joint silicone Polysto Food Safe Sealant ou une soudure chimique HygiSeal (RAL 7004).

PV8Fi



Protection de niveau 1
pas de manutentions

Info technique

	Plinthe
Longuer	2.000 mm
Hauteur	84 mm
Epaisseur	9 mm
Poids	3 kg
Quantité /palette	1.000 m
Taille de la palette	210 x 80 x 70cmH
Poids de la palette	+ - 1.530 kg
résistance à la temperature	-30°C - +60°C (longue exposition)


Consommation moyenne (par mètre)

Food Safe Sealant ou HygiSeal (RAL 7004)	60 cc
Food Safe sealant transparent	60 cc
Hard Fix Glue	120 cc

Installation m/jour(8h) avec 1 personne

Food Safe Sealant	60 meter
HygiSeal	30 meter

PV15Fi

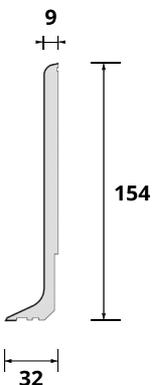

Protection de niveau 1
pas de manutentions

Info technique

	Plinthe
Longuer	2.000 mm
Hauteur	154 mm
Epaisseur	9 mm
Poids	6 kg
Quantité /palette	500 m
Taille de la palette	210 x 80 x 70cmH
Poids de la palette	+ - 1.530 kg
résistance à la temperature	-30°C - +60°C (longue exposition)

Consommation moyenne (par mètre)

Food Safe Sealant ou HygiSeal (RAL 7004)	65 cc
Food Safe sealant transparent	100 cc
Hard Fix Glue	220 cc

Installation m/jour(8h) avec 1 personne

Food Safe Sealant	40 meter
HygiSeal	30 meter

Kerb

