

Polysto stootranden model 'RB'

Het **Polysto model 'RB'** is een prefab volle massa stootrand met afgeschuinde bovenzijde en uitsparing vooraan voor een hoekuitroning met de vloermassa (naadloze overgang). Verkrijgbaar in 2 uitvoeringen: SaniCoat en Natural. De stootrand bestaat uit een duurzame waterafstotende CleanRock massa. Bij de uitvoering 'SaniCoat' is het oppervlak Food Safe afgewerkt met een Sanicoat toplaag (polyester gelcoat).

Inclusief bijhorende accessoires: prefab hoeken en eindstukken.

Waterdichte verlijming door de Polysto Hard Fix Glue (Hybride Polymeer).


Afwerking van de voegen door Polysto Food Safe silicone of chemisch lassen 'HygiSeal'. Voor de SaniCoat stootranden wordt de kleur wit gebruikt, voor de Natural stootranden wordt RAL9002 gebruikt.

OP20RB(na)



Beschermingsniveau 2

bescherming tegen manuele trollies en karren tot max. 200 KG totaalgewicht



Technische gegevens

	Stootrand	Hoek binnen/ buiten	Eindstuk links/ rechts
Lengte	1.000 mm	2 x 500 mm	500 mm
Hoogte	200 mm	200 mm	200 mm
Dikte	33 mm	33 mm	33 mm
Gewicht	14 kg	14 kg	7 kg
Aantal / pallet	50 m	50 pc	50 R & 50 L
Afmeting pallet	120 x 80 x 70cmH	120 x 80 x 70cmH	120 x 80 x 70cmH
Gewicht pallet	+/- 720 kg	+/- 720 kg	+/- 720 kg
Temperatuurbereik	-35°C - +85°C (lange blootstelling)		

Gemiddeld verbruik van (per meter)

Food Safe sealant of HygiSeal Wit of RAL9002	135 cc
Hard Fix Glue	300 cc


Montage m/dag (8u) met 1 monteur	
Food Safe Sealant	50 meter
HygiSeal	30 meter

OP30RB(na)



Beschermingsniveau 3

bescherming tegen manuele transpaletten tot max. 900 KG totaalgewicht



Technische gegevens

	Stootrand	Hoek binnen/ buiten	Eindstuk links/ rechts
Lengte	1.500 mm	2 x 500 mm	500 mm
Hoogte	300 mm	300 mm	300 mm
Dikte	60 mm	60 mm	60 mm
Gewicht	55,5 kg	37 kg	18,50 kg
Aantal / pallet	30 m	20 pc	20 R & 20 L
Afmeting pallet	155 x 65 x 70cmH	120 x 80 x 70cmH	120 x 80 x 70cmH
Gewicht pallet	+/- 1.110 kg	+/- 760 kg	+/- 760 kg
Temperatuurbereik	-35°C - +85°C (lange blootstelling)		

Gemiddeld verbruik van (per meter)

Food Safe sealant of HygiSeal Wit of RAL9002	135 cc
Hard Fix Glue	450 cc


Montage m/dag (8u) met 2 monteurs	
Food Safe Sealant	60 meter
HygiSeal	45 meter

OP30RBcr



Beschermingsniveau 3

bescherming tegen manuele transpaletten tot max. 900 KG totaalgewicht



Technische gegevens


	Stootrand	Hoek binnen/ buiten	Eindstuk links/ rechts
Lengte	1.500 mm	2 x 1.500 mm	1.500 mm
Hoogte	300 mm	300 mm	300 mm
Dikte	50 mm	50 mm	50 mm
Gewicht	52 kg	104 kg	52 kg
Aantal / pallet	30 m	10 pc	10 R & 10 L
Afmeting pallet	155 x 65 x 70cmH	155 x 65 x 70cmH	155 x 65 x 70cmH
Gewicht pallet	+/- 1.060 kg	+/- 1.060 kg	+/- 1.060 kg
Temperatuurbereik	-35°C - +85°C (lange blootstelling)		

Gemiddeld verbruik van (per meter)

Food Safe sealant of HygiSeal Wit of RAL9002	95 cc
Hard Fix Glue	450 cc

Montage m/dag (8u) met 1 monteur	
Food Safe Sealant	60 meter
HygiSeal	45 meter

IP30RB(na)



Beschermingsniveau 4 (zonder verankering)

bescherming tegen elektrisch aangedreven transpaletten tot max. 1500 Kg totaalgewicht

Beschermingsniveau 5 (met verankering)

bescherming tegen motor aangedreven heftrucks tot max. 4000 KG totaalgewicht met een max. snelheid van 5 KM/uur bij verankering

Technische gegevens

	Stootrand	Hoek binnen/ buiten	Eindstuk links/ rechts
Lengte	1.500 mm	2 x 500 mm	500 mm
Hoogte	300 mm	300 mm	300 mm
Dikte	100 mm	100 mm	100 mm
Gewicht	84 kg	56 kg	28 kg
Aantal / pallet	18 m	12 pc	12 R & 12 L
Afmeting pallet	155 x 65 x 70cmH	120 x 80 x 70cmH	120 x 80 x 70cmH
Gewicht pallet	+/- 1.050 kg	+/- 700 kg	+/- 700 kg
Temperatuurbereik	-35°C - +85°C (lange blootstelling)		


Gemiddeld verbruik van (per meter)

Food Safe sealant of HygiSeal Wit of RAL9002	200 cc
Hard Fix Glue	600 cc
Chemfix	150 cc

Montage m/dag (8u) met 2 monteurs	
Food Safe Sealant	40 meter
HygiSeal	35 meter

Optie: chemische verankering met PolySto 2-component Chemfix Ø10 - 150 mm or 200 mm.

IP40RB(na)

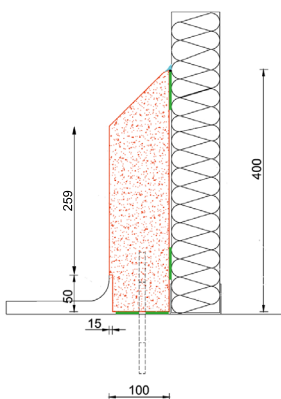

Beschermingsniveau 4 (zonder verankering)

bescherming tegen elektrisch aangedreven transpaletten tot max. 1500 Kg totaalgewicht

Beschermingsniveau 5 (met verankering)

bescherming tegen motor aangedreven heftrucks tot max. 4000 KG totaalgewicht met een max. snelheid van 5 KM/uur bij verankering

Technische gegevens

	Stootrand	Hoek binnen/ buiten	Eindstuk links/ rechts
Lengte	1.500 mm	2 x 500 mm	500 mm
Hoogte	400 mm	400 mm	400 mm
Dikte	100 mm	100 mm	100 mm
Gewicht	123 kg	82 kg	41 kg
Aantal / pallet	18 m	12 pc	12 R & 12 L
Afmeting pallet	155 x 85 x 70cmH	120 x 80 x 70cmH	120 x 80 x 70cmH
Gewicht pallet	+/- 1.500 kg	+/- 1.000 kg	+/- 1.000 kg
Temperatuurbereik	-35°C - +85°C (lange blootstelling)		


Gemiddeld verbruik van (per meter)

Food Safe sealant of HygiSeal Wit of RAL9002	205 cc
Hard Fix Glue	650 cc
Chemfix	150 cc

Montage m/dag (8u) met 2 monteurs	
Food Safe Sealant	40 meter
HygiSeal	35 meter

Optie: chemische verankering met PolySto 2-component Chemfix Ø10 - 150 mm or 200 mm.

IP50RB(na)

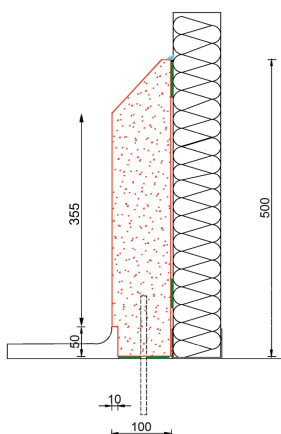

Beschermingsniveau 4 (zonder verankering)

bescherming tegen elektrisch aangedreven transpaletten tot max. 1500 Kg totaalgewicht

Beschermingsniveau 5 (met verankering)

bescherming tegen motor aangedreven heftrucks tot max. 4000 KG totaalgewicht met een max. snelheid van 5 KM/uur bij verankering

Technische gegevens

	Stootrand	Hoek binnen/ buiten	Eindstuk links/ rechts
Lengte	1.500 mm	2 x 500 mm	500 mm
Hoogte	500 mm	500 mm	500 mm
Dikte	100 mm	100 mm	100 mm
Gewicht	135 kg	90 kg	45 kg
Aantal / pallet	15 m	6 pc	6 R & 6 L
Afmeting pallet	155 x 105 x 70cmH	120 x 80 x 70cmH	120 x 80 x 70cmH
Gewicht pallet	+/- 1.370 kg	+/- 560 kg	+/- 560 kg
Temperatuurbereik	-35°C - +85°C (lange blootstelling)		


Gemiddeld verbruik van (per meter)

Food Safe sealant of HygiSeal Wit of RAL9002	150 cc
Hard Fix Glue	700 cc
Chemfix	150 cc


Montage m/dag (8u) met 2 monteurs	
Food Safe Sealant	40 meter
HygiSeal	35 meter

Optie: chemische verankering met PolySto 2-component Chemfix Ø10 - 150 mm or 200 mm.


Stootrand

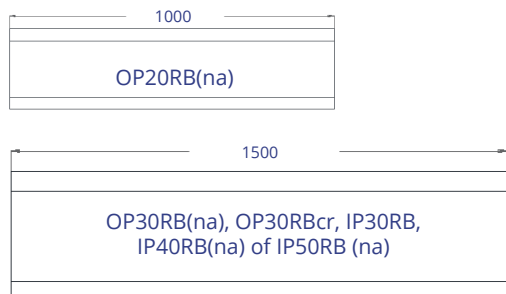


Binnenhoek




Buitenhoek




Eindstuk



OP20RB(na), OP30RB(na), IP30RB, IP40RB(na) of IP50RB (na)



OP30RBcr



Polysto HygiSeal of Food safe sealant
Ronde mousseband

Waterbestendig CleanRock:
bestand tegen mechanische impact

SaniCoat uitvoering: extra glad Food
Safe SaniCoat oppervlak

Uitsparing voor hoekuitronding
met vloermassa


Waterdicht verlijmd aan vloer en wand met
waterbestendige Polysto Hard Fix Glue

Optie voor IP30RB(na), IP40RB(na) en IP50RB(na) :
Chemische verankering met Polysto Chemfix
Ø10 - 150 mm
of
Ø10 - 200 mm


OP20RB SaniCoat




OP30RB SaniCoat



OP30RBcr SaniCoat



OP20RB Natural




OP30RB Natural



IP30RB SaniCoat




IP40RB SaniCoat




IP50RB SaniCoat



IP30RB Natural



IP40RB Natural



IP50RB Natural