

Polysto stootranden model 'RBT'

Het **Polysto model 'RBT'** is een prefab volle massa stootrand met afgeschuinde bovenzijde en uitsparing vooraan voor een hoekuitroning met de tegelvloer (naadloze overgang). Verkrijgbaar in 2 uitvoeringen: SaniCoat en Natural. De stootrand bestaat uit een duurzame waterafstotende CleanRock massa. Bij de uitvoering 'SaniCoat' is het oppervlak Food Safe afgewerkt met een Sanicoat toplaag (polyester gelcoat).

Inclusief bijhorende accessoires: prefab hoeken en eindstukken.

Waterdichte verlijming door de Polysto Hard Fix Glue (Hybride Polymeer).


Afwerking van de voegen door Polysto Food Safe silicone of chemisch lassen 'HygiSeal'. Voor de SaniCoat stootranden wordt de kleur wit gebruikt, voor de Natural stootranden wordt RAL9002 gebruikt.

OP20RBT(na)



Beschermingsniveau 2

bescherming tegen manuele trollies en karren tot max. 200 KG totaalgewicht



Technische gegevens

	Stootrand	Hoek binnen/ buiten	Eindstuk rechts/ links
Lengte	1.500 mm	2 x 500 mm	500 mm
Hoogte	200 mm	200 mm	200 mm
Dikte	33 mm	33 mm	33 mm
Gewicht	20,5 kg	13,5 kg	6,75 kg
Aantal / pallet	75 m	50 pc	50 R & 50 L
Afmeting pallet	155 x 65 x 70cmH	120 x 80 x 70cmH	120 x 80 x 70cmH
Gewicht pallet	+/- 1050 kg	+/- 700 kg	+/- 700 kg
Temperatuurbereik	-35°C - +85°C (lange blootstelling)		

Gemiddeld verbruik van (per meter)

Food Safe sealant of HygiSeal Wit of RAL9002	140 cc
Hard Fix Glue	300 cc

Montage m/dag (8u) met 1 monteur

Food Safe Sealant	50 meter
HygiSeal	30 meter

IP30RBT(na)




Beschermingsniveau 4 (zonder verankering)

bescherming tegen elektrisch aangedreven transpaletten tot max. 1500 Kg totaalgewicht

Beschermingsniveau 5 (met verankering)

bescherming tegen motor aangedreven heftrucks tot max. 4000 KG totaalgewicht met een max. snelheid van 5 KM/uur bij verankering



Technische gegevens

	Stootrand	Hoek binnen/ buiten	Eindstuk rechts/ links
Lengte	1.500 mm	2 x 500 mm	500 mm
Hoogte	300 mm	300 mm	300 mm
Dikte	100 mm	100 mm	100 mm
Gewicht	84 kg	56 kg	28 kg
Aantal / pallet	18 m	12 pc	12 R & 12 L
Afmeting pallet	155 x 65 x 70cmH	120 x 80 x 70cmH	120 x 80 x 70cmH
Gewicht pallet	+/- 1.050 kg	+/- 700 kg	+/- 700 kg
Temperatuurbereik	-35°C - +85°C (lange blootstelling)		

Gemiddeld verbruik van (per meter)

Food Safe sealant of HygiSeal Wit of RAL9002	135 cc
Hard Fix Glue	600 cc
Chemfix	150 cc

Montage m/dag (8u) met 2 monteurs

Food Safe Sealant	40 meter
HygiSeal	35 meter


Optie: chemische verankering met Polysto 2-component Chemfix Ø10 - 150 mm or 200 mm.

OP48RBT(na)



Beschermingsniveau 3

bescherming tegen manuele transpaletten tot max. 900 KG totaalgewicht

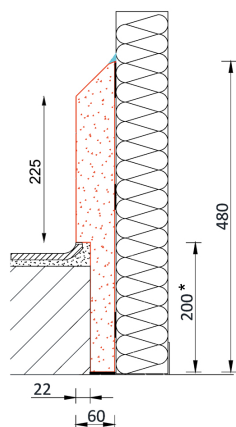

Technische gegevens

	Stootrand	Hoek binnen/ buiten	Eindstuk rechts/ links
Lengte	1.500 mm	2 x 500 mm	500 mm
Hoogte	480 mm	480 mm	480 mm
Dikte	60 mm	60 mm	60 mm
Gewicht	82 kg	54,50 kg	27,25 kg
Aantal / pallet	18 m	12 pc	12 R & 12 L
Afmeting pallet	155 x 105 x 70cmH	120 x 80 x 70cmH	120 x 80 x 70cmH
Gewicht pallet	+/- 1.000 kg	+/- 680 kg	+/- 680 kg
Temperatuurbereik	-35°C - +85°C (lange blootstelling)		

Gemiddeld verbruik van (per meter)

Food Safe sealant of HygiSeal Wit of RAL9002	140 cc
Hard Fix Glue	600 cc

Montage m/dag (8u) met 2 monteurs

Food Safe Sealant	40 meter
HygiSeal	35 meter

*Op aanvraag kan de hoogte van de uitsparing worden aangepast (tussen 30mm en 200mm).

IP58RBT(na)




Beschermingsniveau 4 (zonder verankering)

bescherming tegen elektrisch aangedreven transpaletten tot max. 1500 Kg totaalgewicht

Beschermingsniveau 5 (met verankering)

bescherming tegen motor aangedreven heftrucks tot max. 4000 KG totaalgewicht met een max. snelheid van 5 KM/uur bij verankering

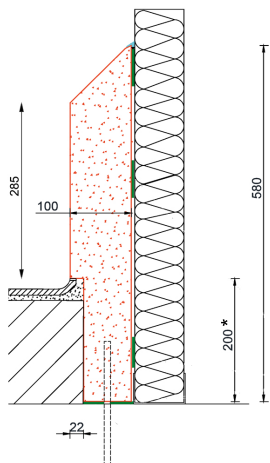

Technische gegevens

	Stootrand	Hoek binnen/ buiten	Eindstuk rechts/ links
Lengte	1.500 mm	2 x 500 mm	500 mm
Hoogte	580 mm	580 mm	580 mm
Dikte	100 mm	100 mm	100 mm
Gewicht	159 kg	106 kg	53 kg
Aantal / pallet	9 m	6 pc	6 R & 6 L
Afmeting pallet	155 x 65 x 70cmH	120 x 80 x 70cmH	120 x 80 x 70cmH
Gewicht pallet	+ 960 kg	+ 660 kg	+ 660 kg
Temperatuur- bereik	-35°C - +85°C (lange blootstelling)		

Gemiddeld verbruik van (per meter)


Food Safe sealant of HygiSeal Wit of RAL9002	150 cc
Hard Fix Glue	800 cc

Montage m/dag (8u) met 2 monteurs	
Food Safe Sealant	30 meter
HygiSeal	25 meter


Optie: chemische verankering met Polysto 2-component Chemfix Ø10 - 150 mm or 200 mm.

*Op aanvraag kan de hoogte van de uitsparing worden aangepast (tussen 30mm en 200mm).


Stootrand

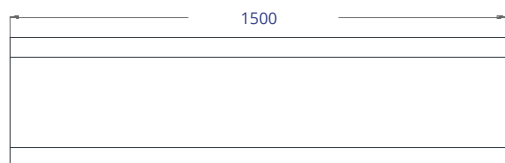


Binnenhoek



Buitenhoek



Eindstuk



Polysto HygiSeal of Food safe sealant

Ronde mousseband

Waterbestendig CleanRock: bestand tegen mechanische impact

SaniCoat uitvoering: extra glad Food Safe Sanicoat oppervlak

Uitsparing voor hoekuitroning met tegels

Waterdicht verlijmd aan vloer en wand met waterbestendige Polysto Hard Fix Glue

Optie voor IP30RBT(na) en IP58RBT(na) :
Chemische verankering met Polysto Chemfix
Ø10 - 150 mm
of Ø10 - 200 mm

IP30RBT SaniCoat



IP58RBT Natural

