

Polysto banquettes de protection modèle 'RBT'

Les **modèles 'RBT'** de Polysto sont des banquettes pleines et préfabriquées. Elles possèdent une partie haute inclinée et une réservation en partie basse où un sol carrelé peut être monté dans la banquette Polysto (connexion sans joint). Disponible en version SaniCoat ou en version Natural. Les banquettes sont en CleanRock, un produit durable et imperméable avec une surface lisse. La version en SaniCoat est avec un gelcoat polyster.

Incluant les accessoires de poses, les angles et les pièces de finitions préfabriqués.

Fixation imperméable utilisant la colle Polysto Hard Fix Glue (Polymère Hybride).

Finition en utilisant un joint silicone Polysto Food Safe Sealant ou une soudure chimique HygiSeal.


Pour les banquettes SaniCoat, la couleur blanche est utilisée, pour les bordures naturelles, RAL9002 est utilisé.

OP20RBT(na)



Protection de niveau 2

protection contre les impacts de chariots manuels jusqu'à max. 200 kg de poids total



Info technique

	Banquette	Angle rentrant/ sortant	Pièce de finition droite / gauche
Longueur	1.500 mm	2 x 500 mm	500 mm
Hauteur	200 mm	200 mm	200 mm
Épaisseur	33 mm	33 mm	33 mm
Poids	20,5 kg	13,5 kg	6,75 kg
Quantité / palette	75 m	50 pc	50 D & 50 G
Taille de la palette	155 x 65 x 70cmH	120 x 80 x 70cmH	120 x 80 x 70cmH
Poids de la palette	+/- 1050 kg	+/- 700 kg	+/- 700 kg
résistance à la température	-35°C - +85°C (longue exposition)		

Consommation moyenne (par mètre)

Food Safe sealant ou HygiSeal blanc ou RAL9002	140 cc
Hard Fix Glue	300 cc

Installation m/jour(8h) avec 1 personne	
Food Safe Sealant	50 mètre
HygiSeal	30 mètre

IP30RBT(na)




Protection de niveau 4 (sans ancrage)

protection contre les impacts de transpalettes électriques jusqu'à max. 1500 kg de poids total

Protection de niveau 5 (avec ancrage)

protection contre les impacts de chariots motorisés jusqu'à max. 4000 kg de poids total et max. vitesse de 5 km/h quand ancragé



Info technique

	Banquette	Angle rentrant/ sortant	Pièce de finition droite / gauche
Longueur	1.500 mm	2 x 500 mm	500 mm
Hauteur	300 mm	300 mm	300 mm
Épaisseur	100 mm	100 mm	100 mm
Poids	84 kg	56 kg	28 kg
Quantité / palette	18 m	12 pc	12 D & 12 G
Taille de la palette	155 x 65 x 70cmH	120 x 80 x 70cmH	120 x 80 x 70cmH
Poids de la palette	+/- 1.050 kg	+/- 700 kg	+/- 700 kg
résistance à la température	-35°C - +85°C (longue exposition)		

Consommation moyenne (par mètre)

Food Safe sealant ou HygiSeal blanc ou RAL9002	135 cc
Hard Fix Glue	600 cc
Chemfix	150 cc

Installation m/jour(8h) avec 2 personnes	
Food Safe Sealant	40 mètre
HygiSeal	35 mètre


En option, ancrages de Ø10 - 150 mm ou 200 mm avec le bi-composants Polysto ChemFix.

OP48RBT(na)



Protection de niveau 3

protection contre les impacts de transpalettes manuels jusqu'à max. 900 kg de poids total

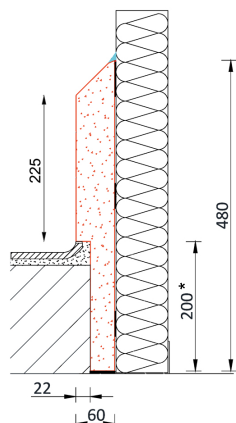

Info technique

	Banquette	Angle rentrant/ sortant	Pièce de finition droite / gauche
Longueur	1.500 mm	2 x 500 mm	500 mm
Hauteur	480 mm	480 mm	480 mm
Épaisseur	60 mm	60 mm	60 mm
Poids	82 kg	54,50 kg	27,25 kg
Quantité / palette	18 m	12 pc	12 D & 12 G
Taille de la palette	155 x 105 x 70cmH	120 x 80 x 70cmH	120 x 80 x 70cmH
Poids de la palette	+/- 1.000 kg	+/- 680 kg	+/- 680 kg
résistance à la température	-35°C - +85°C (longue exposition)		

Consommation moyenne (par mètre)

Food Safe sealant ou HygiSeal blanc ou RAL9002	140 cc
Hard Fix Glue	600 cc

Installation m/jour(8h) avec 2 personnes	
Food Safe Sealant	40 mètre
HygiSeal	35 mètre

*La hauteur de la réservation peut être ajustée sur demande entre 200mm et 30mm.

IP58RBT(na)




Protection de niveau 4 (sans ancrage)

protection contre les impacts de transpallettes électriques jusqu'à max. 1500 kg de poids total

Protection de niveau 5 (avec ancrage)

protection contre les impacts de chariots motorisés jusqu'à max. 4000 kg de poids total et max. vitesse de 5 km/h quand ancragé

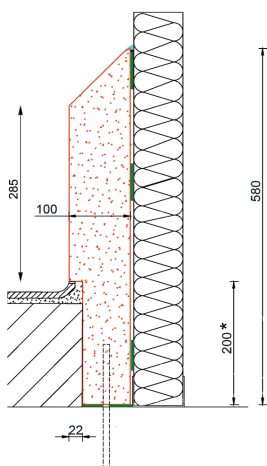

Info technique

	Banquette	Angle rentrant/ sortant	Pièce de finition droite / gauche
Longueur	1.500 mm	2 x 500 mm	500 mm
Hauteur	580 mm	580 mm	580 mm
Épaisseur	100 mm	100 mm	100 mm
Poids	159 kg	106 kg	53 kg
Quantité / palette	9 m	6 pc	6 D & 6 G
Taille de la palette	155 x 65 x 70cmH	120 x 80 x 70cmH	120 x 80 x 70cmH
Poids de la palette	+/- 960 kg	+/- 660 kg	+/- 660 kg
résistance à la température	-35°C - +85°C (longue exposition)		

Consommation moyenne (par mètre)


Food Safe sealant ou HygiSeal blanc ou RAL9002	150 cc
Hard Fix Glue	800 cc
Chemfix	150 cc

Installation m/jour(8h) avec 2 personnes	
Food Safe Sealant	30 mètre
HygiSeal	25 mètre


En option, ancrages de Ø10 - 150 mm ou 200 mm avec le bi-composants Polysto ChemFix.

*La hauteur de la réservation peut être ajustée sur demande entre 200mm et 30mm.


Banquette

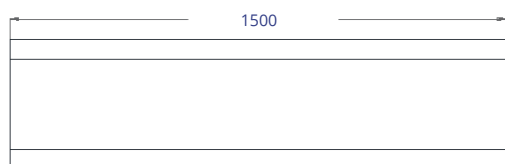


Angle rentrant



Angle sortant



Pièce de finition



Polysto HygiSeal ou Food safe silicone

Joint en mousse

CleanRock : imperméable et résistant aux impacts mécaniques

Version en SaniCoat : surface ultra lisse et Food Safe

Réservation pour raccordement au sol carrelé

Fixé au sol et au mur avec la colle imperméable PolySto Hard Fix Glue

Option pour IP30RBT(na) et IP58RBT(na) :
Ancrage chimique avec le PolySto ChemFix
Ø10 - 150 mm
ou Ø10 - 200 mm

IP30RBT SaniCoat



IP58RBT Natural

