

Zócalo PolySto modelo RBT

Los **modelos RBT** son zócalos de núcleo macizo prefabricados con la parte superior inclinada en la unión zócalo - pared y rebaje en la parte delantera inferior para enlazar con suelos de baldosas en una conexión perfecta. Disponibles en acabado SaniCoat o Natural. Los zócalos consisten en una masa CleanRock muy resistente e impermeable. El SaniCoat consiste en un revestimiento suave de gelcoat a base de poliéster. Incluyendo accesorios a juego, ángulos interiores, exteriores y remates prefabricados.


Adhesión impermeable con PolySto Hard Fix Glue (polímero híbrido). Acabado de las juntas con PolySto Food Safe Sealant (silicona) o soldadura química HygiSeal. Para acabado SaniCoat se utiliza el color blanco, para Natural se utiliza RAL9002.

OP20RBT(na)



IMPACTO CLASE 2

contra carretillas manuales hasta máx. 200 KG peso total



Información técnica

	Zócalo	Esquina interior / exterior	Pieza final izquierda / derecha
Longitud	1.500 mm	2 x 500 mm	500 mm
Altura	200 mm	200 mm	200 mm
Grosor	33 mm	33 mm	33 mm
Peso	20,5 kg	13,5 kg	6,75 kg
Cantidad / palet	75 m	50 pc	50 I & 50 D
Tamaño de palet	155 x 65 x 70cmH	120 x 80 x 70cmH	120 x 80 x 70cmH
Peso de la paleta	+/- 1050 kg	+/- 700 kg	+/- 700 kg
Resistencia a la temperatura	-35°C - +85°C (exposición prolongada)		

Consumo medio (por metro)

Food Safe sealant o HygiSeal Blanco o RAL9002	140 cc
Hard Fix Glue	300 cc

Instalación m / día (8h) con 1 instalador

Food Safe Sealant	50 metro
HygiSeal	30 metro

IP30RBT(na)




IMPACTO CLASE 4 (sin anclas)

contra carretillas elevadoras hasta 1500 KG peso total

IMPACTO CLASE 5 (con anclas)

contra transpaletas y carretillas elevadoras motorizadas hasta máx. 4000 KG de peso total con velocidad máx. de 5Km/h en movimiento



Información técnica

	Zócalo	Esquina interior / exterior	Pieza final izquierda / derecha
Longitud	1.500 mm	2 x 500 mm	500 mm
Altura	300 mm	300 mm	300 mm
Grosor	100 mm	100 mm	100 mm
Peso	84 kg	56 kg	28 kg
Cantidad / palet	18 m	12 pc	12 I & 12 D
Tamaño de palet	155 x 65 x 70cmH	120 x 80 x 70cmH	120 x 80 x 70cmH
Peso de la paleta	+/- 1.050 kg	+/- 700 kg	+/- 700 kg
Resistencia a la temperatura	-35°C - +85°C (exposición prolongada)		

Consumo medio (por metro)

Food Safe sealant o HygiSeal Blanco o RAL9002	135 cc
Hard Fix Glue	600 cc
Chemfix	150 cc

Instalación m/día (8h) con 2 instaladores

Food Safe Sealant	40 metro
HygiSeal	35 metro


Anclaje químico al suelo opcional con varillas de Ø10 - 150 mm o 200 mm y con PolySto Chemfix bi-componente.

OP48RBT(na)



IMPACTO CLASE 3

contra transpalets manuales hasta máx : 900 KG peso total

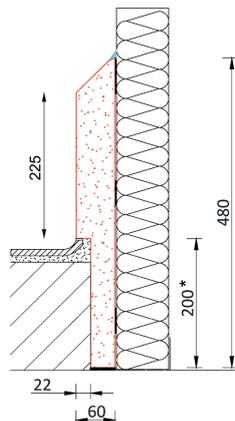

Información técnica

	Zócalo	Esquina interior / exterior	Pieza final izquierda / derecha
Longitud	1.500 mm	2 x 500 mm	500 mm
Altura	480 mm	480 mm	480 mm
Grosor	60 mm	60 mm	60 mm
Peso	82 kg	54,50 kg	27,25 kg
Cantidad / palet	18 m	12 pc	12 I & 12 D
Tamaño de palet	155 x 105 x 70cmH	120 x 80 x 70cmH	120 x 80 x 70cmH
Peso de la paleta	+/- 1.000 kg	+/- 680 kg	+/- 680 kg
Resistencia a la temperatura	-35°C - +85°C (exposición prolongada)		

Consumo medio (por metro)

Food Safe sealant o HygiSeal Blanco o RAL9002	140 cc
Hard Fix Glue	600 cc
Chemfix	150 cc

Instalación m/día (8h) con 2 instaladores

Food Safe Sealant	40 metro
HygiSeal	35 metro

*La altura del galce se puede regular bajo pedido entre 200 mm y 30 mm.

IP58RBT(na)




IMPACTO CLASE 4 (sin anclas)

IMPACTO CLASE 5 (con anclas)

contra carretillas elevadoras hasta 1500 KG peso total

contra transpaletas y carretillas elevadoras motorizadas hasta máx. 4000 KG de peso total con velocidad máx. de 5Km/h en movimiento

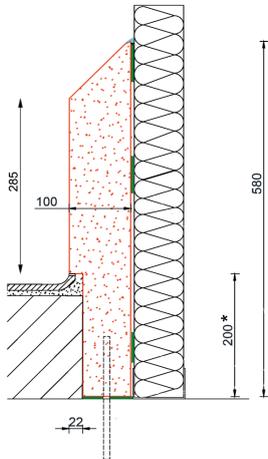

Información técnica

	Zócalo	Esquina interior / exterior	Pieza final izquierda / derecha
Longitud	1.500 mm	2 x 500 mm	500 mm
Altura	580 mm	580 mm	580 mm
Grosor	100 mm	100 mm	100 mm
Peso	159 kg	106 kg	53 kg
Cantidad / palet	9 m	6 pc	6 l & 6 D
Tamaño de palet	155 x 65 x 70cmH	120 x 80 x 70cmH	120 x 80 x 70cmH
Peso de la paleta	+/- 960 kg	+/- 660 kg	+/- 660 kg
Resistencia a la temperatura	-35°C - +85°C (exposición prolongada)		

Consumo medio (por metro)

Food Safe sealant o HygiSeal Blanco o RAL9002	150 cc
Hard Fix Glue	800 cc
Chemfix	150 cc


Instalación m/día (8h) con 2 instaladores

Food Safe Sealant	30 metro
HygiSeal	25 metro


Anclaje químico al suelo opcional con varillas de Ø10 - 150 mm o 200 mm y con PolySto Chemfix bi-componente.

*La altura del galce se puede regular bajo pedido entre 200 mm y 30 mm.


Zócalo

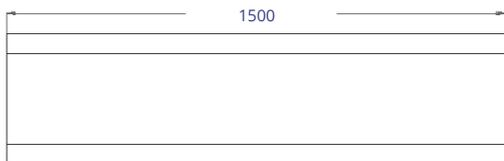



Esquina interior



Esquina exterior



Pieza final

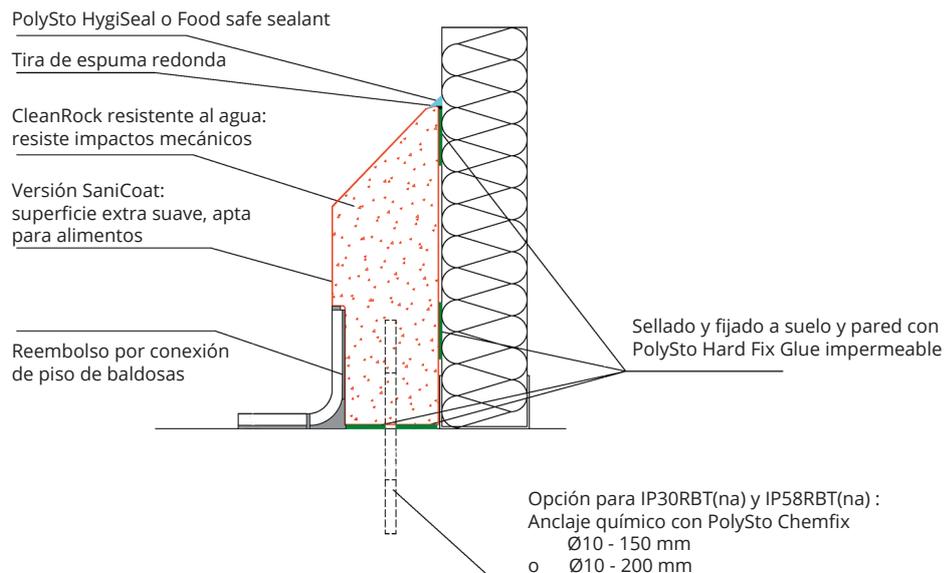

IP30RBT SaniCoat



IP58RBT Natural

