

Polysto Plinthes

Les plinthes Polysto sont des plinthes pleines et préfabriquées. Elles possèdent une partie haute et une partie basse en forme de pente en adéquation avec les normes sanitaires. Les plinthes sont constituées d'une pleine masse en PVC de qualité alimentaire.

Incluant les accessoires de poses et les angles préfabriqués.

Fixation imperméable utilisant la colle Polysto Hard Fix Glue (Polymère Hybride).

Finition avec un joint silicone Polysto Food Safe Sealant ou une soudure chimique HygiSeal.

Disponible en blanc et en gris (autres couleurs sur demande en option).


PVFCF



Protection de niveau 1

pas de manutentions

Info technique



	Plinthe	Angle rentrant/ sortant
Longueur	2.000 mm	160 / 160 mm
Hauteur	50 mm	50 mm
Épaisseur	5 mm	5 mm
Poids	2 kg	0,36 kg
Quantité / palette	1.000 m	500 pc
Taille de la palette	210 x 80 x 70cmH	120 x 80 x 70cmH
Poids de la palette	+/- 1.050 kg	+/- 200 kg
résistance à la température	-30°C - +60°C (longue exposition)	

Consommation moyenne (par mètre)

Food Safe sealant ou HygiSeal: blanc	60 cc
Food Safe sealant transparent	60 cc
Hard Fix Glue	120 cc

Installation m/jour(8h) avec 1 personne	
Food Safe Sealant	60 mètre
HygiSeal	35 mètre


PV8F



Protection de niveau 1

pas de manutentions

Info technique



	Plinthe	Angle rentrant/ sortant
Longueur	2.000 mm	160 / 160 mm
Hauteur	80 mm	80 cm
Épaisseur	8 mm	8 mm
Poids	2 kg	0,36 kg
Quantité / palette	1.000 m	500 pc
Taille de la palette	210 x 80 x 70cmH	120 x 80 x 70cmH
Poids de la palette	+/- 1.050 kg	+/- 200 kg
résistance à la température	-30°C - +60°C (longue exposition)	

Consommation moyenne (par mètre)

Food Safe sealant ou HygiSeal: blanc	60 cc
Food Safe sealant transparent	60 cc
Hard Fix Glue	120 cc

Installation m/jour(8h) avec 1 personne	
Food Safe Sealant	60 mètre
HygiSeal	35 mètre


PV15F



Protection de niveau 1

pas de manutentions

Info technique





	Plinthe	Angle rentrant/ sortant
Longueur	2.000 mm	160 / 160 mm
Hauteur	150 mm	150 cm
Épaisseur	8 mm	8 mm
Poids	4 kg	0,70 kg
Quantité / palette	500 m	250 pc
Taille de la palette	210 x 80 x 70cmH	120 x 80 x 70cmH
Poids de la palette	+/- 1.050 kg	+/- 220 kg
résistance à la température	-30°C - +60°C (longue exposition)	

Consommation moyenne (par mètre)


Food Safe sealant ou HygiSeal: blanc	65 cc
Food Safe sealant transparent	100 cc
Hard Fix Glue	220 cc

Installation m/jour(8h) avec 1 personne	
Food Safe Sealant	40 mètre
HygiSeal	30 mètre


Plinthe



Angle rentrant




Angle sortant






PV8F



PV15F




PV8F, PV15F

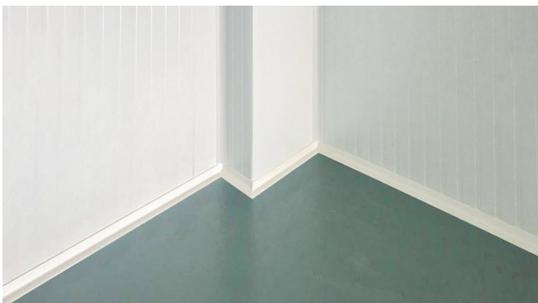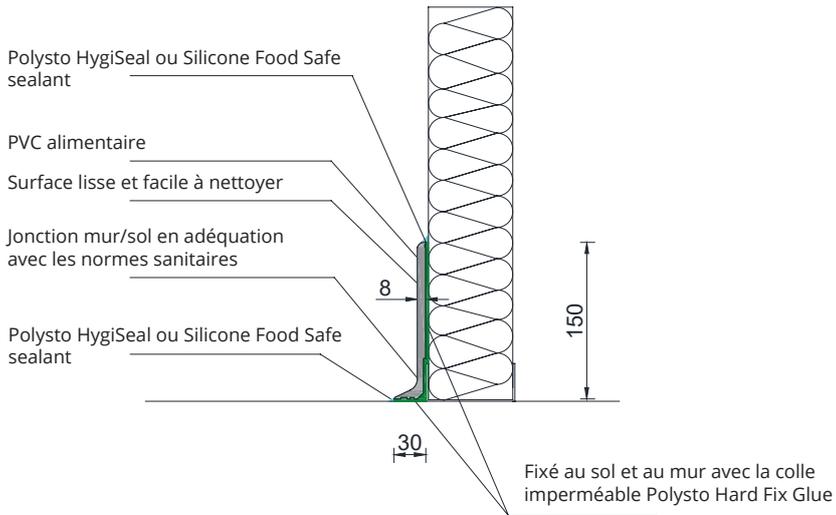

PVFCF



PV15F

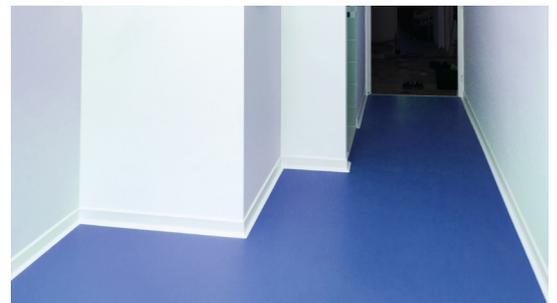

PV8F