



POLYSTO

strong in hygienic construction



Tested to the max

Ние предлагаме най-здравото решение за вашия проект за чисти и хигиенични помещения!

www.polysto.com



Релефен

Гладка гланцова
или матова

Стени и тавани от FRP

Полиестер подсилен фибростъкло (FRP), е композитен материал, състоящ се от полимер, който е подсилен със стъклени влакна за допълнителна здравина. FRP се използва за изграждане и защита на конструкции, които изискват допълнителна устойчивост за предотвратяване на деформации и корозия. Нашите стени и тавани от FRP предлагат **уникални характеристики** както за проекти за реновиране, така и за ново строителство.



Безопасни за
хранителни
продукти



Устойчиви на
химикали



Бактериостатични



Устойчиви на
вода



Силен




Бърз и лесен
монтаж




Некорозиращ



Почистване с
високо налягане

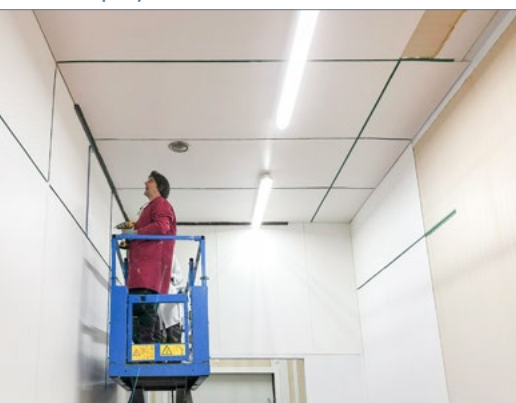

Релефни плоскости от FRP за обновяване на стени и тавани.

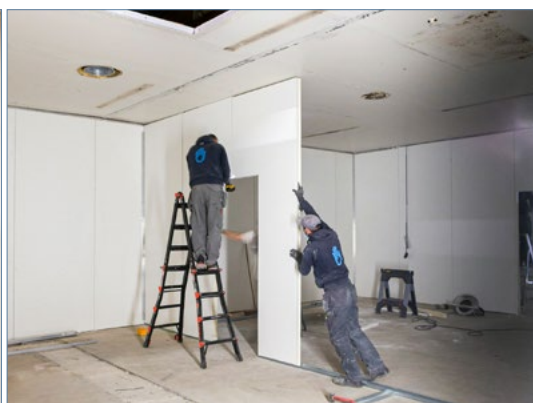

Гладък HygiWall конструкция кутия в кутия.



Почистване с пена на релефни FRP стени.



FRP лист

Полиестерен лист за хигиенична и трайна защита на стени и тавани.



RenoPanel

Лек панел от FRP на полипропиленова основа със свързващ омега профил за тавани.



RenoCem

Много здрав FRP панел на базата на фиброцимент за бързо обновяване на стени в лошо състояние или за монтаж в ново строителство с използване на метални шпилки.




InsuPanel

PIR изолационен едностранен ламиниран панел за стени и тавани.



HygiWall

1- или 2-странен ламиниран сандвич панел от FRP (PIR за отделяне на стени, тавани и конструкции тип "кутия в кутия").

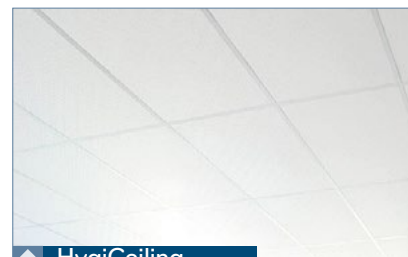

HygiCeiling

Хигиенични и миещи се таванни плочи от FRP за окачени тавани.

Нашите стандартни решения са налични на склад или могат да бъдат адаптирани към вашия проект при поискване.

Хигиенни бордове и первази

Хигиенни и чисти зони в хранително-вкусовата промишленост, фармацевтиката и науките за живота и здравния сектор се нуждаят от специфичен интериорен дизайн, за да се намали риска от замърсяване с листерия и салмонела. PolySto, **произведено в Белгия**, лидер на европейския пазар в областта на хигиенна защита от удар отговаря на това изискване. Нашите сглобяеми бордюри CleanRock и конични первази предлагат **максимална защита** благодарение на техния **хигиеничен дизайн** и висока якост на механично въздействие.

Други **уникални характеристики** са:



Безопасност
на храните



Устойчив на
химикали



Устойчивост
на вода



Силен



Бърз и лесен
монтаж



Оптимална цена
на притежание



Поправимо



Сглобяема система

3 вида **повърхности**:

Естествена



Издръжлив борд
CleanRock с гладка
повърхност

Sanicoat




Висококачествен
борд CleanRock
с изключително
гладко гелообразно
покрите

Неръждаема
стомана



1,2 мм 1.4306
хоризонтална матирана
неръждаема стомана с
бетонна сърцевина

5 **версии**:

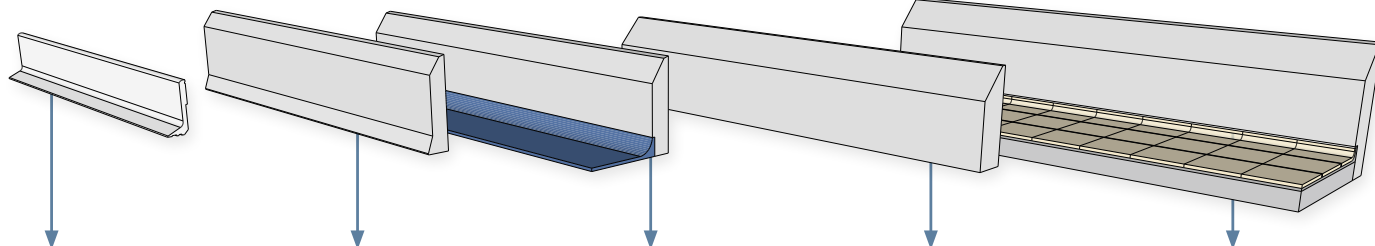

Пълноценни PVC первази

- Полирани бетонни подове
- Течни подове
- Подове от леярна смола
- Подове с посипка
- Подове с плочки

Тип F (крак)

- Полирани бетонни подове
- Течни подове
- Подове от леярна смола
- Подове с посипка
- Подове с плочки

Тип RB (отстъпки)

- Подове от леярна смола
- Подове с посипка
- Винилови и течни подове

Тип R (прав)

- Фризери и нискокачествена грижа
- Логистични зони
- Полирани бетонни подове
- Течни подове
- Подове от леярна смола и подове с посипка

Тип RBT (плочки с решетки)

- Предназначени за подове с плочки
- Подходящ за подове с посипка

CleanRock

CleanRock е **патентованият основен материал**, използван в PolySto бордюри. Съставът му е разработен въз основа на повече от 30 години опит в хранително-вкусовата промишленост. Сглобяемите бордюри **CleanRock** се състоят от смес от полиестерни смоли, кварцови гранули и добавки. Уникалният състав позволява да се предотврати замърсяване със салмонела и листерия. **CleanRock** е идеален за безопасни за храните среди, които трябва да отговарят на изискванията на HACCP, EC, USDA, GFSI (Global Food Safety Standard Initiative), BRC и други стандарти за безопасност на храните.



Класове на въздействие:



1

Без въздействие



2

Дебелина на борда
33 mm - Ръчни колички
до 200 kg



3

Дебелина на борда
60 mm - Колички за
палети до 900 kg



4

Дебелина на борд 100
mm - Електрически
колички за палети до
1 500 kg




5

Дебелина на борда 100 mm. Палетни
колички с моторно задвижване до 4 000 kg.
Максимална скорост 5 km/h. Бордюрите
трябва да бъдат анкерирани.

Експерти в областта на хигиенния дизайн и строителните материали
в продължение на повече от 30 години в повече от 99 държави.


Екстремно въздействие

Полиетиленовата лента, монтирана на предната страна на борда, е **перфектната защита** от силен удар за зони с голям вътрешен трафик и постоянни удари. В частност кофите за боклук Europort с остри ръбове.

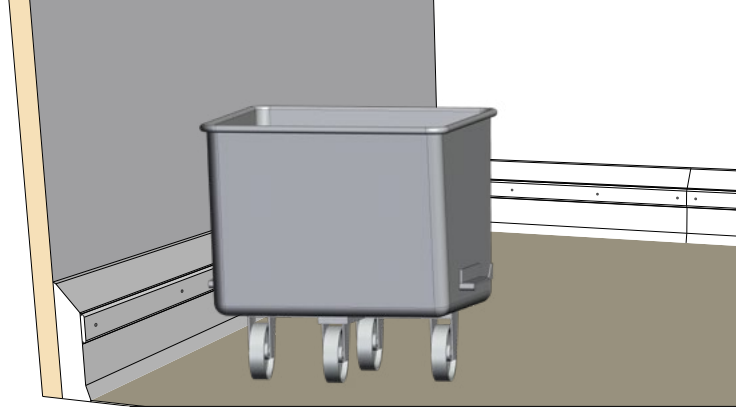

Полиетиленови первази за стени

Стенни первази от PE500 с висока плътност, идеални за защита на стените на различни височини. Предлагат се и в други размери и цветове.

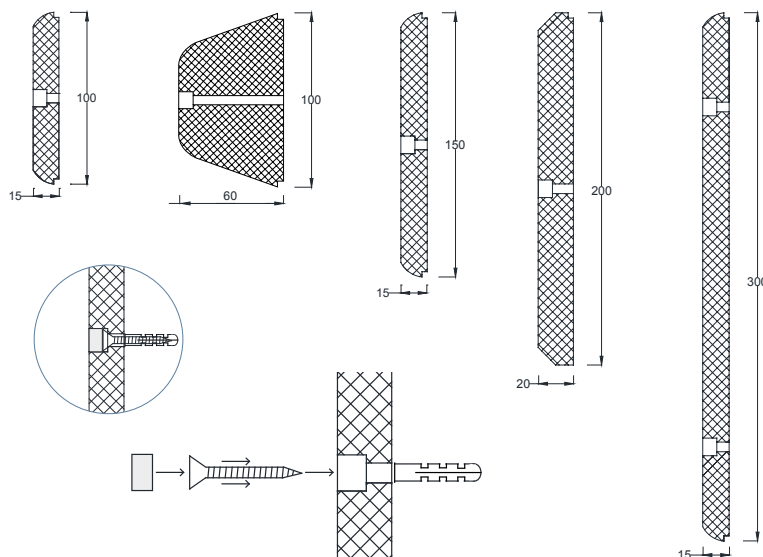

Боларди и бариери от неръждаема стомана

 **Impact classes:**



2
Ø 60mm - ръчни
колички до 200 кг




3
Ø 89 and 104 mm
- палетни колички до 900 кг




4
Ø 154mm -
електрически колички
за палети с тегло до
1 500 кг



5
Ø 204mm - палетни
колички с двигател до
4 000 кг. Максимална
скорост 5 km/h

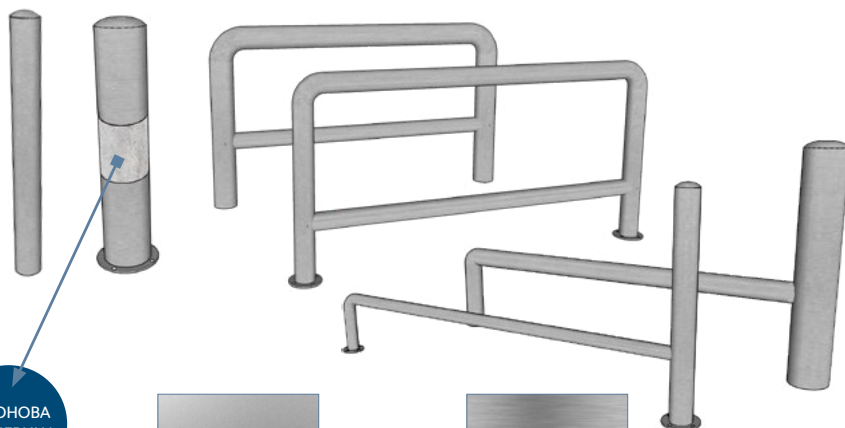

БЕТОНОВА
СЪРЦЕВИНА



Стандартна повърхност,
обработена със стъклени
перли, за най-добро
хигиенно покритие



Опционално
матирана K320



Лепила и уплътнители

PolySto HygiSeal 3.1:

- 1-компонентен MS-полимер
- Без изоцианат
- Устойчив на естествена плесен
- Силно намалява риска от бактериално замърсяване
- Устойчив на почистване под високо налягане
- Устойчив на химикали



Лепило PolySto Hard Fix:

- Без изоцианат
- С висока степен на прилепване
- MS-хибридно лепило



PolySto Безопасен за храните силикон:

- Неутрален силикон
- Екстраспектърен фунгицид



HygiSeal 3.1 новият продукт за химически спойки на фуги с 1-компонентен хибриден уплътнител. Фугите HygiSeal между компонентите PolySto и връзката с пода и стената осигуряват трайна, безшевна и отблъскваща гъбичките връзка, която е устойчива на интензивно почистване под високо налягане.

Благодарение на твърдата и гладка повърхност на фугата HygiSeal се наблюдава по-малко прилепване на бактерии в сравнение с класическите безопасни за храните силиконови материали.




Разширена продуктова гама



HygiCrystal

Изработени по поръчка хигиенни прозорци с клипс и вграждане.

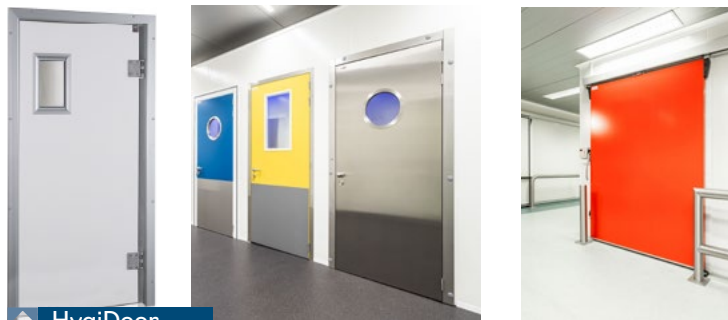

HygiDoor

Изработени по поръчка хигиенни врати от FRP (хигиенни врати, врати за хладилни помещения и летящи врати) или стандартни поцинковани врати и рамки.



HygiLight

Хигиенни LED осветителни тела (от IP20 до IP66) за обща употреба и за чисти помещения.



PolySto Group BV винаги търси отдадени партньори и монтажни фирми по целия свят.

За получаване на етикета **"майстор-инсталатор"** предлагаме специални обучения в нашата академия.

Свържете се с нас за повече информация.

Разпространява се от



НК Технолоджи ЕООД
1202 София, България
ул. Козлодуй, 67

тел: +359 (0)88 6 01 01 72

n.kuyumdzhiev@nktech.eu
www.nktech.eu

Къде сме активни?

- › Пекарни
- › Напитки
- › Кетъринг
- › Химикали
- › Сладкарски изделия
- › Козметика
- › Млечни продукти

- › Електроника
- › Преработка на риба
- › Логистика на храните
- › Търговия на дребно
- › Фризери
- › Люпилни
- › Болници

- › Кухня и кетъринг
- › Месопреработка
- › Фармация
- › Преработка на домашни птици
- › Готови ястия
- › Кланици
- › Зеленчуци и плодове

и много други

POLYSTO GROUP BV
Maesbossen 3
9160 Lokeren
Belgium

Tel: +32 (0) 9 33 77 66 0

info@polysto.com
www.polysto.com

условия за продажба

www.polysto.com