


Zócalos PolySto PV8Fi y PV15Fi

Zócalos PolySto PV8Fi y PV15Fi son zócalos prefabricados de PVC reciclado de alma entera revestidos de acero inoxidable cepillado horizontal AISI 304 de 0,5 mm con parte superior inclinada y rodapié a pared-suelo según requisitos higiénicos.

Adhesión impermeable con PolySto Hard Fix Glue (polímero híbrido). Acabado de las juntas con PolySto Food Safe Sealant (silicona) o soldadura química HygiSeal (RAL 7004).

PV8Fi



IMPACTO CLASE 1
sin impacto

Información técnica

	Zócalo
Longitud	2.000 mm
Altura	84 mm
Grosor	9 mm
Peso	3 kg
Cantidad / palet	1.000 m
Tamaño de palet	210 x 80 x 70cmH
Peso de la paleta	+/- 1.530 kg
Resistencia a la temperatura	-30°C - +60°C (exposición prolongada)


Consumo medio (por metro)

Food Safe Sealant o HygiSeal (RAL 7004)	60 cc
Food Safe sealant transparent	60 cc
Hard Fix Glue	120 cc

Instalación m/día (8h) con 1 instalador

Food Safe Sealant	60 meter
HygiSeal	30 meter

PV15Fi

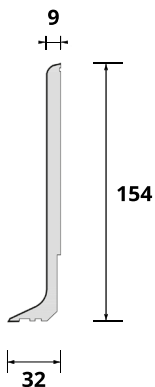

IMPACTO CLASE 1
sin impacto

Información técnica

	Zócalo
Longitud	2.000 mm
Altura	154 mm
Grosor	9 mm
Peso	6 kg
Cantidad / palet	500 m
Tamaño de palet	210 x 80 x 70cmH
Peso de la paleta	+/- 1.530 kg
Resistencia a la temperatura	-30°C - +60°C (exposición prolongada)

Consumo medio (por metro)

Food Safe Sealant o HygiSeal (RAL 7004)	65 cc
Food Safe sealant transparent	100 cc
Hard Fix Glue	220 cc

Instalación m/día (8h) con 1 instalador

Food Safe Sealant	40 meter
HygiSeal	30 meter

Kerb

